


## Rengöra luftkonditioneraren

Rengöring måste utföras med jämna mellanrum för att säkra att enheten håller optimal prestanda. På en smutsig enhet kan tekniska fel uppstå och du kan få felkoden "H99" hämtad. Rådgör med en auktoriserad återförsäljare.

- Innan du rengör, slå ifrån strömmen och koppla ur enheten.
- Rör ej aluminiumflänsen eftersom de vassa delarna kan orsaka skada.
- Använd inte bensin, thinner eller skurpulver.
- Använd tvål ( $\approx$  pH 7) eller neutrala hushållsrengöringsmedel endast.
- Använd inte varmare vatten än 40 °C / 104 °F.

### Inomhusdel

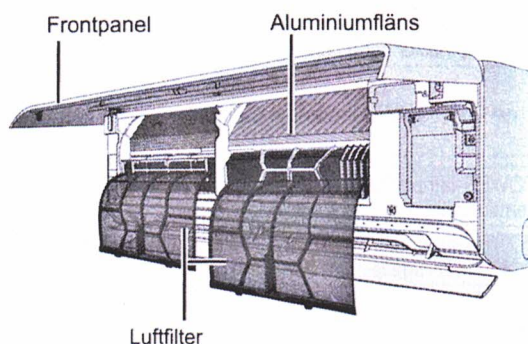

### Inomhusdel

Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa.

Spolar och fläktar ska rengöras regelbundet av auktoriserad återförsäljare.



### Utomhusdelen


Rengör från skräp som befinner sig runt enheten. Rensa bort allt som blockerar från avloppsröret.




### Frontpanel

Rengör varsamt och låt torka.

Hur du avlägsnar frontpanelen

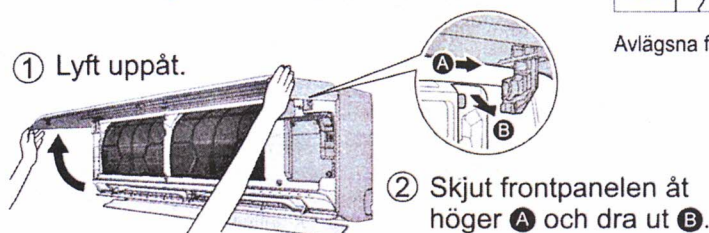

### Stäng den ordentligt

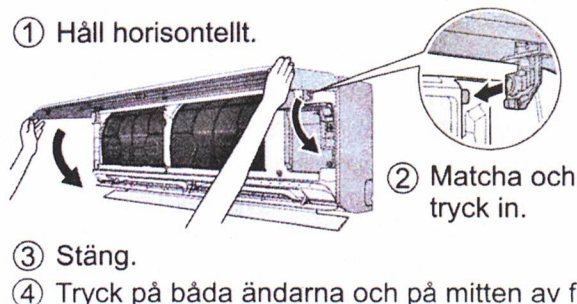


### Luftfilter

En gång varannan vecka

- Tvätta/skölj filtren försiktigt med vatten för att undvika att skada ytan.
- Torka filtren noggrant i skuggan, borta från eld eller direkt solljus.
- Byt ut filtret om det är skadat.




### Ta bort luftfilter



Avlägsna från enheten

### Sätt fast luftfilter



För in i enheten